


# ПОДЛОЖКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ПОЛА

## Основные преимущества:

- Форма бобышек в виде цветка дает возможность крепления труб диаметром от 16 до 20 мм, как металлопластиковых, так и РЕХ труб (сшитый полиэтилен) без использования дополнительного крепления якорем.
- С обратной стороны, так называемое лабиринтное уплотнение, позволяет увеличить звукопоглощение данной плиты и устранить недостатки неровностей пола.
- Замковая часть представлена самоцентрирующимся замком, сконструированным таким образом, что при монтаже последующих плит бобышки будут всегда расположены в правильном порядке (без сдвига)

## Прайс

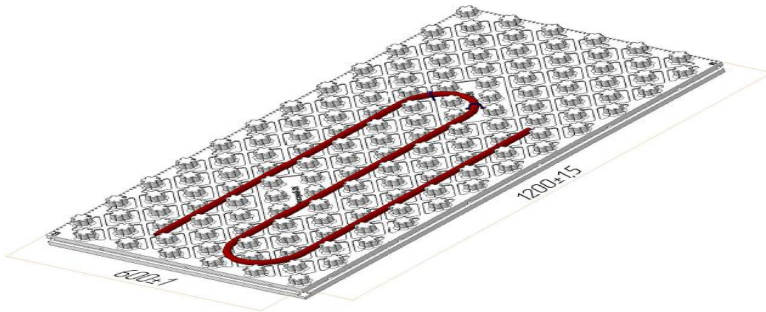

Наименование	Стоимость руб./шт. (с НДС)	Стоимость руб./ м <sup>2</sup> (с НДС)
<b>ПОДЛОЖКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО 40/22</b> Толщина изолирующего слоя 22 мм., Общая толщина 43 мм.	241,20	335
<b>ПОДЛОЖКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО 70/50</b> Толщина изолирующего слоя 50 мм., Общая толщина 71 мм.	360,00	500

<b>ПОДЛОЖКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО (ламинированная)</b> Толщина изолирующего слоя 22 мм., Общая толщина 43 мм.	288,00	400
<b>ПОДЛОЖКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО (ламинированная)</b> Толщина изолирующего слоя 50 мм., Общая толщина 71 мм.	388,80	540

Тел.: +7 (495) 720-65-00